



## K.SLL 2 YÜKSEK GABARİLİ YÜKLER İÇİN TEK ÇÖZÜM KÄSSBOHRER


Yerden yüksekliği sadece 325 mm olan havuzlu Kässbohrer Low-loader, K.SLL 2, 3.800 mm kadar yüksek gabarili yüklerinizin taşınması için geliştirildi. Civata bağlantılı ayrılabilir deve boynu sayesinde hacimli yüklerinize, hızlı ve güvenli önden yükleme imkanı

sunar. 5.500 mm kadar uzayabilme özelliğine sahip K.SLL 2, hidrolik dümenlemesi sayesinde maksimum manevra kabiliyeti ve minimum tekerlek aşınmasını sağlar. Mukavemetli şasi ve güçlü konstrüksiyonu ile en zor yükleri bile güvenli şekilde yerine ulaştırır.



# SLL 2 / 2H - 18 / 20

## TEKNİK ÖZELLİKLER

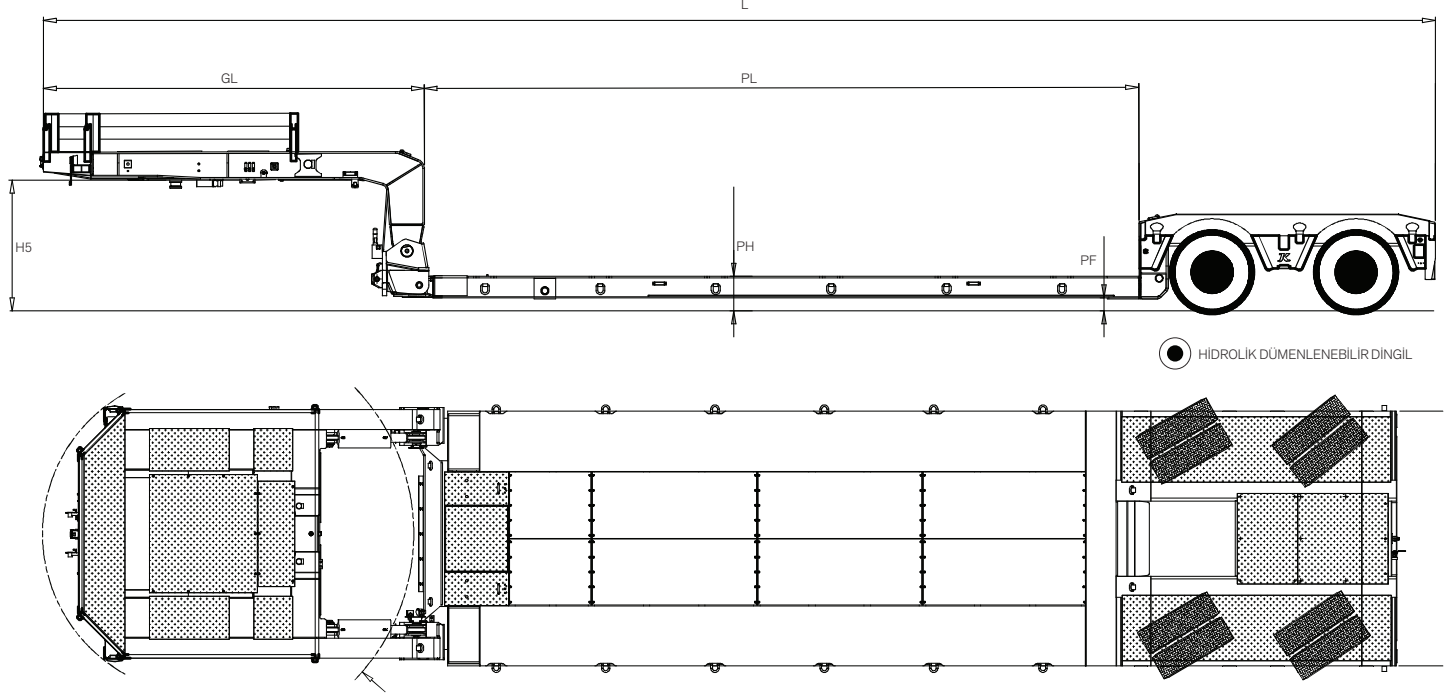

### Teknik Özellikler

<b>Şasi</b>	S700 MC Yüksek Mukavemetli Çelik
<b>Dingil ve Süspansiyon</b>	SAF dingiller, 12 ton teknik kapasiteli, hava süspansiyonlu ve kampanalı frenler
<b>Fren Sistemi</b>	71/320/EEC yönetmeliğine uygun Wabco EBS 2S/2M, çift devreli elektro-pnömatik fren sistemi
<b>Elektrik Sistemi</b>	76/756/EEC yönetmeliğine uygun 2 x 7 pin soketli, 24 volt aydınlatma sistemi
<b>Deve Boynu</b>	18 ton kapasiteli Hidrolik Hareketli
<b>Havuz Boyutları</b>	6.750 mm uzunluğunda, 5.500 mm uzamalı, 325 mm yerden havuz yüksekliği
<b>Dümenleme</b>	Hidrolik Dümenlemeli
<b>Hidrolik Aks kontrolü</b>	Radyo kontrollü uzaktan kumanda
<b>Lastikler</b>	8 + 1 Adet Michelin 245/70 R 17,5
<b>Dingil Hizalama</b>	Otomatik Hizalama Sistemi

### Teknik Ölçüler

<b>H5</b>	5. Teker Yüksekliği	1.250 mm
<b>L</b>	Toplam Araç Uzunluğu (kapalı/uzamış)	13.150 mm/ 18.650 mm
<b>GL</b>	Deveboynu uzunluğu	3.600 mm
<b>PL</b>	Havuz uzunluğu	6.750mm/ 2.250mm
<b>PH</b>	Havuz yüksekliği (yükü)	325 mm
<b>PF</b>	Havuz Yerden Yükseklik	200 mm
<b>W</b>	Toplam Genişlik	2.540 mm

### Teknik Kapasite

Boş ağırlık	12.000 kg ±%3
Teknik olarak Toplam Ağırlık (80 km/sa)	39.400 kg
Teknik olarak Toplam Ağırlık (60 km/sa)	41.200 kg
Teknik olarak Toplam Ağırlık (40 km/sa)	42.000 kg

\* Araç genişliğine ve uzama tipine göre değişiklik göstermektedir.



## GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

### Geniş Ürün Gamı

Kässbohrer Low-loader ürün gamı serisi, hidrolik dümenlenebilir 2 ve 3 dingilli seçenekleri ile 2.540 ve 2.740 mm genişliklerinde uzama özellikleri ile birlikte sunulmaktadır.

### Yük Emniyeti

Güvenli taşımacılık için Low-loader'lar araç üzerinde farklı noktalarda yük emniyet ekipmanları sunmaktadır:

- Yük Bağlama Halkaları:
  - Deveboynu: 1 x 2 adet 4 ton kapasiteli yük bağlama halkası
  - Havuz: 7 x 2 adet 4 ton kapasiteli yük bağlama halkası
  - Arka Platform: 4 x 2 adet 4 ton kapasiteli yük bağlama halkası
- Alüminyum deveboynu yan panelleri
- 400 mm açılabilir, ön ve arkada 423 mm x 423 mm Genişletme Bayrakları
- 1 adet Döner ikaz lambası



Kässbohrer semi-treylerleri, toplam sahip olma maliyeti dikkate alınarak yalın üretim ve kalite prensipleri ile üretilmektedir. TIRSAN, ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Görsel ve teknik data araç konfigürasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

TIRSAN TREYLER SAN. TİC. VE NAK. A.Ş. Osmangazi Mahallesi Yıldızhan Caddesi No.6 34887 Sancaktepe / İstanbul | T +90 216 564 02 00 | F +90 216 311 71 56 | info@kaessbohrer.com | www.kaessbohrer.com